
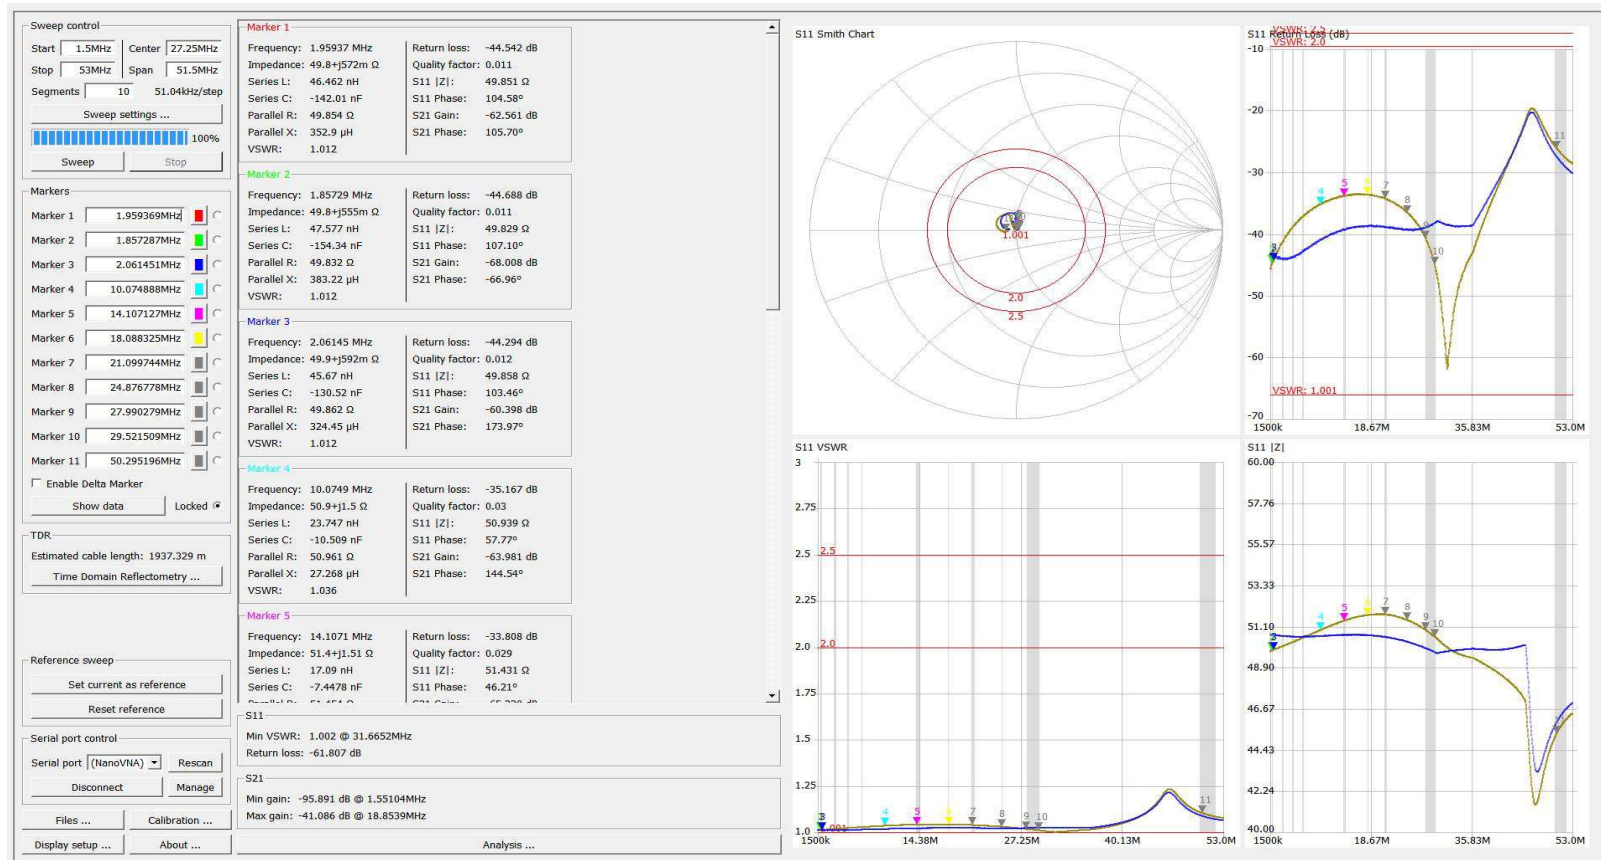



1:1 Strombalun nach W1JR

Die Messung erfolgte mit dem PL-Dummy (blau) und mit dem N-Dummy (braun). Beide sind im KW-Bereich unter VSWR 1:1.1 und Return-Loss besser -30dB. Bei 51MHz -25dB. **Achtung:** Die braune Balun-Kurve ist echter, da der N-Dummy der Bessere ist.

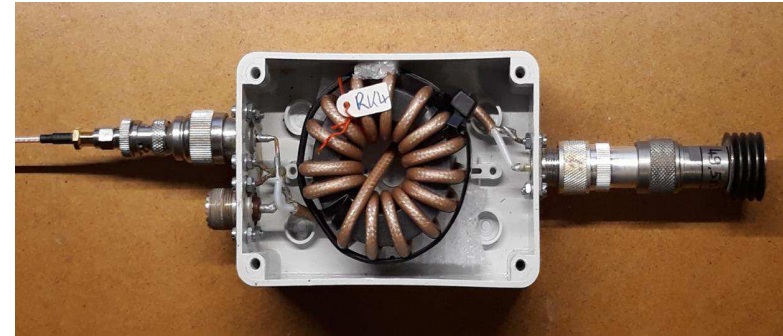


1:1 Strombalun nach W1JR

Gemessen nach DL4ZAO, $2 \times 25\Omega$ in Serie, blau offen, braun zu

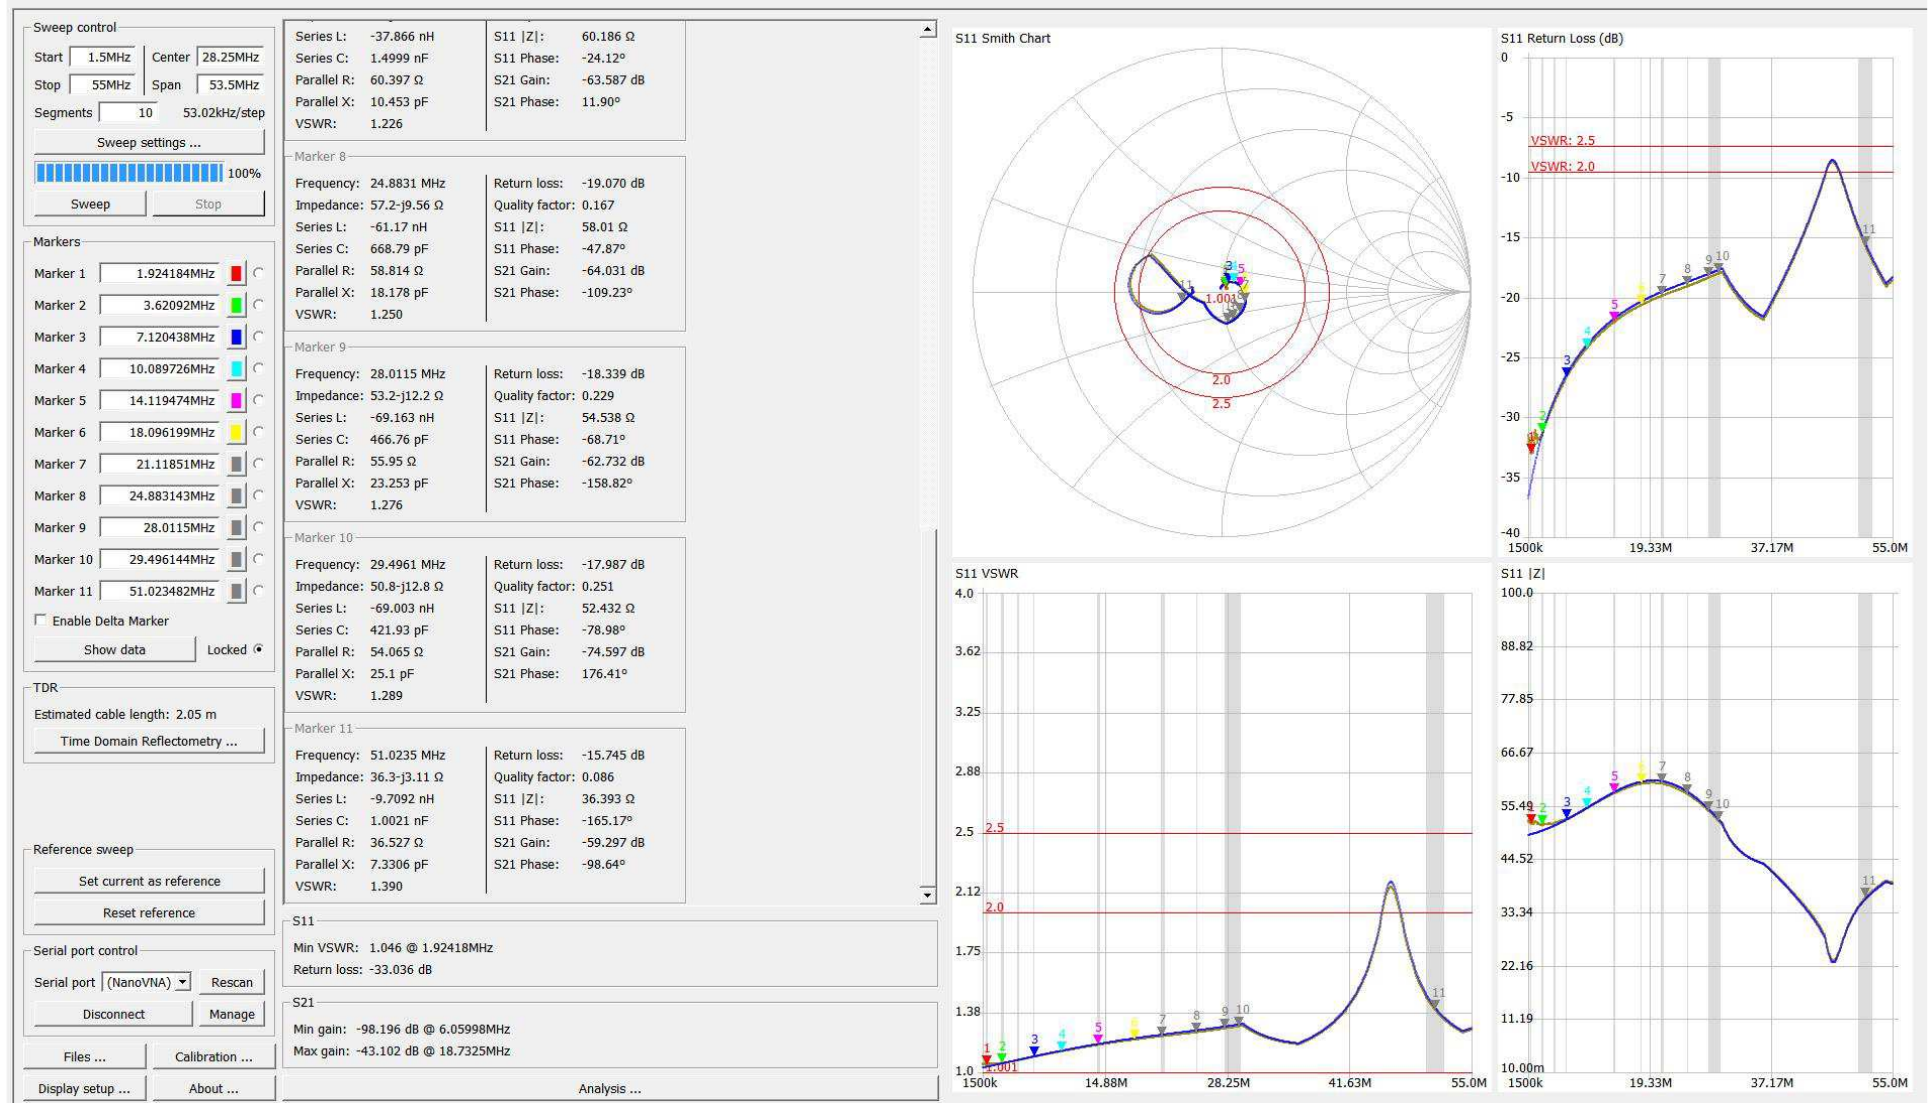

1:1 Sperrglied nach DG0SA

Sperrglied nach DG0SA, Ringkern Material 4W620 (~43 Amidon)
Mit Koaxialkabel RG 316 als Kondensator zur Feinjustierung.

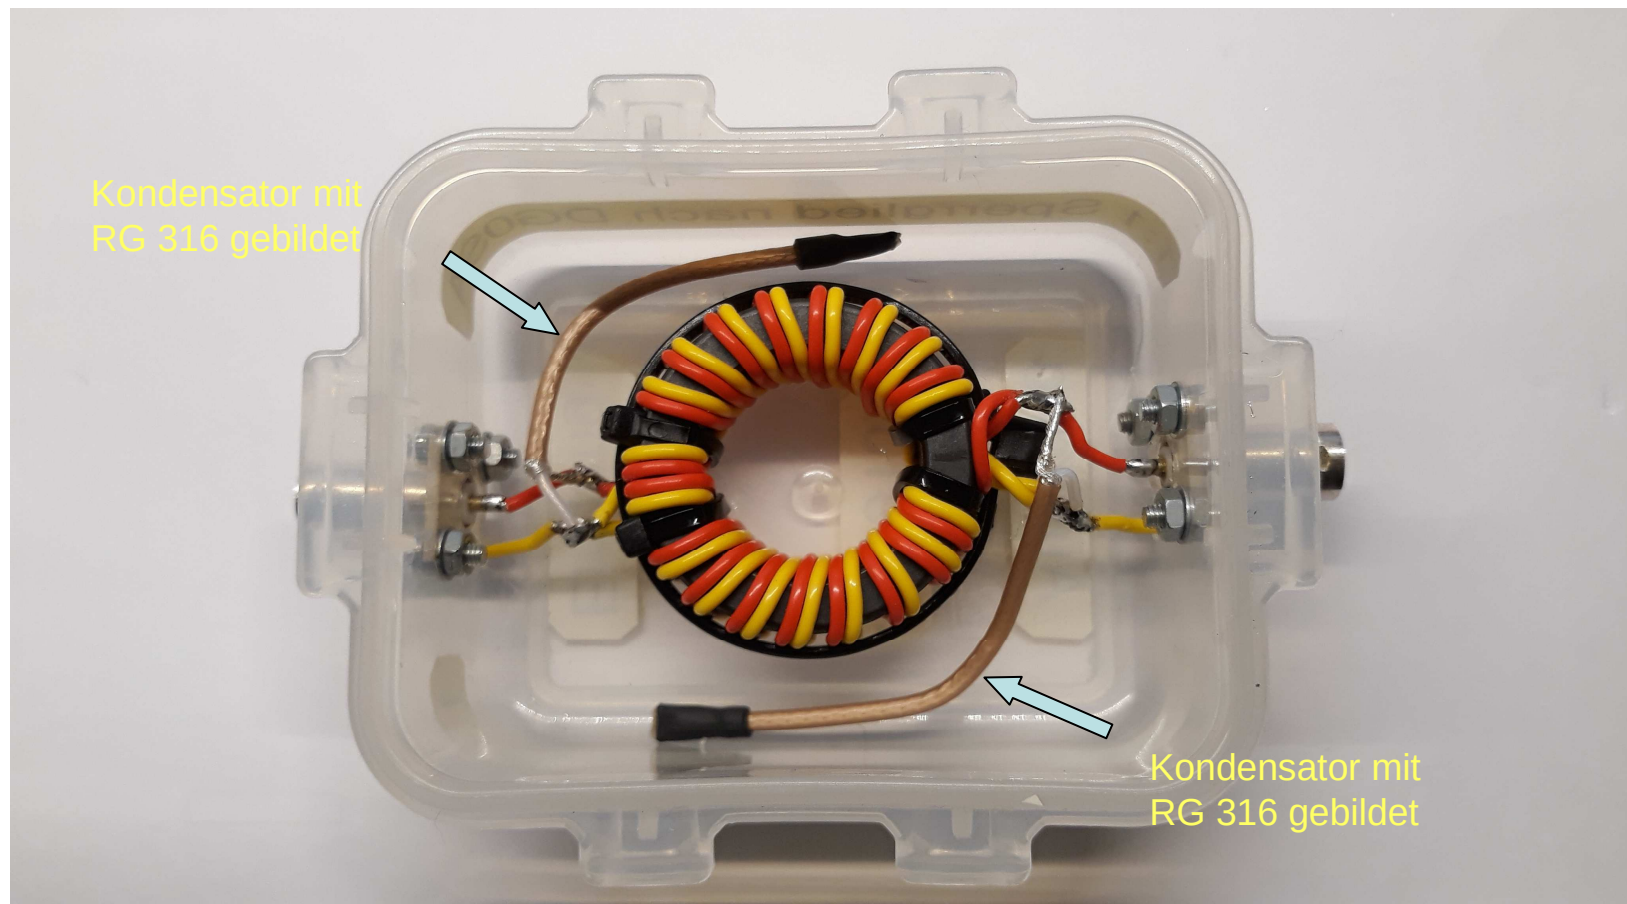

1:1 Sperrglied

nach DG0SA

Gemessen von beiden Seiten mit 50 Ohm Abschluss

